




БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ  ASPHALT SHINGLES



*Ламінована*  
**БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ**

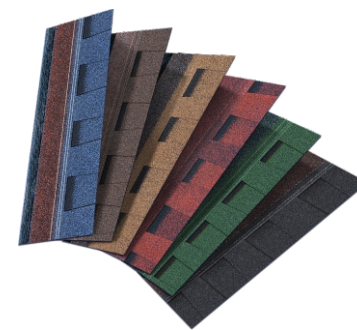


*Super*  
wind resistance

 ASPHALT SHINGLES  
**SEETON**

Бітумна черепиця SEETON — це збалансоване рішення у сегменті середнього класу, що поєднує якість, надійність та доступну ціну. Продукт створений з орієнтацією на найкращі зразки американських технологій і виготовляється з використанням перевіреної сировини та сучасного обладнання.



# Ламінована БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ LAMINATED

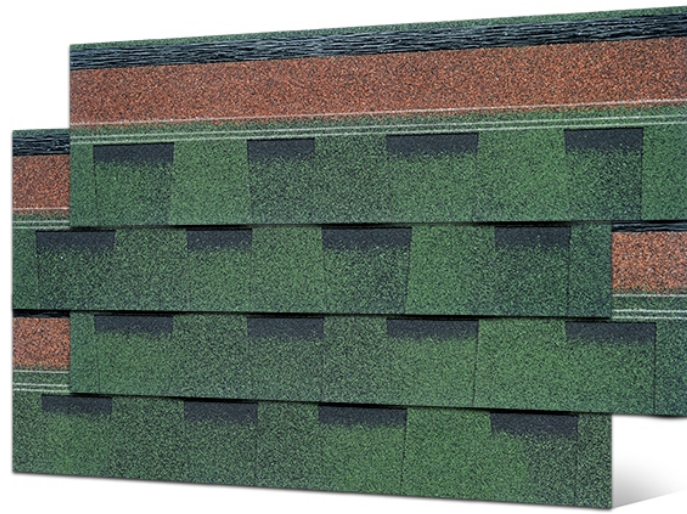

ASIAN GREEN JUMP



ASIAN RED JUMP



MOCHA JUMP




ESTATE GRAY JUMP



BARK BROWN JUMP



DESERT TAN JUMP

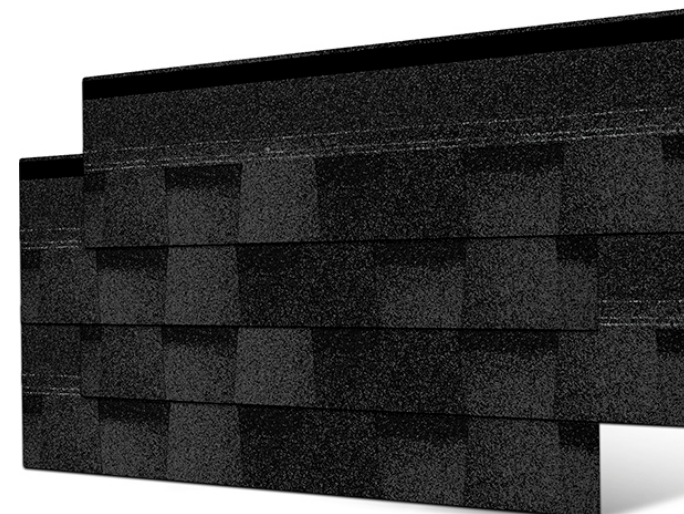

ONYX BLACK JUMP



OCEAN BLUE JUMP

**Бітумна черевиця SEETON — це технологічно грамотне рішення з покращеними характеристиками, яке оптимально поєднує якість преміального рівня та доступність середнього цінового сегменту. Продукт розроблений як надійна альтернатива американським брендам, що підходить для широкого кола споживачів, включаючи приватне та комерційне будівництво.**



## 1. Високоякісний бітум з APP-модифікацією


У виробництві використовується очищений бітум від надійного постачальника, модифікований атактичним поліпропіленом (APP), що забезпечує: Температурну стійкість: експлуатація в діапазоні від -36°C до +90°C; Гнучкість і еластичність: не тріскається при монтажі та перепадах температур; Мінімальні втрати посипки: кам'яні гранули надійно фіксуються на поверхні. Завдяки підвищеній липкості APP модифікації бітуму гранулянт не обсипається навіть за тривалої експлуатації.

## 2. Армуюча основа зі скловолокна високої якості

Основа черепиці — це скловолокно щільністю 105 г/м², що демонструє: Високу механічну міцність; Чудову гнучкість та рівномірне просочення бітумом; Надійне армування, яке забезпечує стабільність геометрії гонту та довговічність усього покрівельного покриття. Виробник скловолокна має офіційну сертифікацію від Owens Corning, що є визнаним світовим стандартом якості.

## 3. Базальтова посипка з термічним закріпленням кольору

Лицьова поверхня гонту покривається базальтовими гранулами, які щільно прилягають одна до одної та ефективно захищають бітум від ультрафіолету та інших зовнішніх факторів. Перед нанесенням на гонт, базальтові гранули фарбуються та запікаються в печі при температурі 800°C, що гарантує: стійкість кольору протягом усього строку експлуатації; естетичну стабільність навіть після десятиліть на даху.

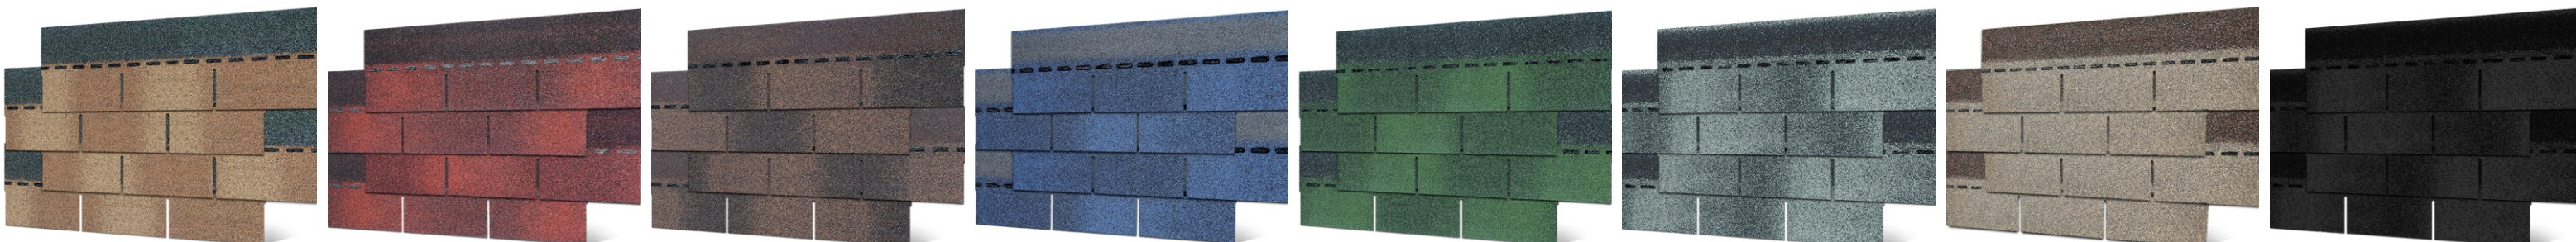

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ SEETON 3-TAB 3.1 м2/уп